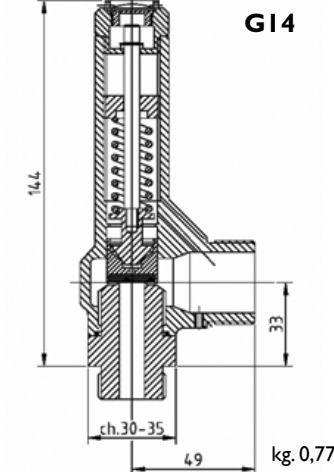
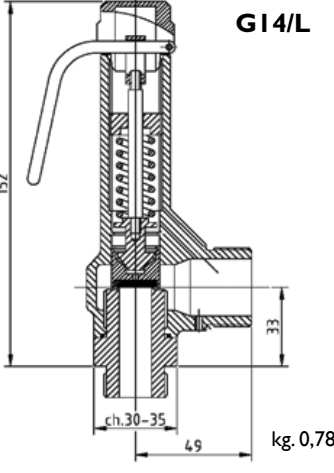
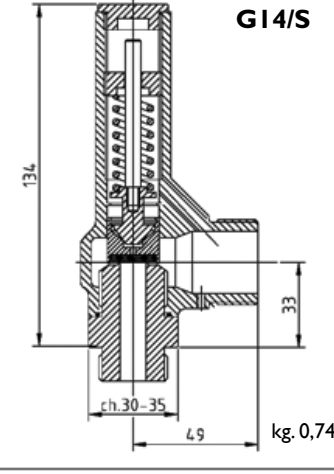
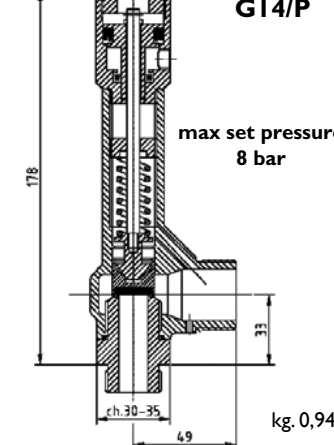


SCARICO CONVOGLIATO / PIPED OUTLET

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  <p>G14</p> <p>kg. 0,77</p> | Tipo: / Type: | <h1>G14</h1> | do: 13,5 mm | |
| Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range | |
| E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar | |
| EAC | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar | |
| ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar | |
| ATEX Ex II 2 D c (I) | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar | |
| ASME VIII Div.I | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 bar | |
| Canadian Reg. CRN | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 bar | |
|  <p>G14/L</p> <p>kg. 0,78</p> | CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | | | |
| Materiale / Material | Ottone / Brass | Mista Ottone - Acciaio inox Mixed Brass - Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel | |
| Modelli / Model | Con ghiera With ring nut | Con ghiera With ring nut | Con ghiera With ring nut | |
| | Senza ghiera Without ring nut | Senza ghiera Without ring nut | Senza ghiera Without ring nut | |
| | Con leva With lever | Con leva With lever | Con leva With lever | |
| | / / | / / | Con apertura pneumatica With pneumatic opening | |
| / / | / / | / / | Pneumatica con sensore Pneumatic with sensor | |
|  <p>G14/S</p> <p>kg. 0,74</p> | Sedi di Tenuta Seal System | | | |
| Connessione Entrata Inlet Connection | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 G.3/4" ISO228 F | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 G.3/4" ISO228 F | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 G.3/4" ISO228 F | |
| | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT DN20 - 25 PN16 - 40 - 60 3/4" - 1" 150 - 300 lb / / | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT 1" - 1 1/2 Tri Clamp DN25 DIN405 - 11851 DN20 - 25 PN16 - 40 - 60 3/4" - 1" 150 - 300 lb | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT 1" - 1 1/2 Tri Clamp DN25 DIN405 - 11851 DN20 - 25 PN16 - 40 - 60 3/4" - 1" 150 - 300 lb | |
|  <p>G14/P</p> <p>max set pressure 8 bar</p> <p>kg. 0,94</p> | Connessione Uscita Outlet Connection | | | |
| G.1" ISO228 DN25 PN16 - 40 - 60 1" 150 - 300 lb / / / | G.1" ISO228 1 1/2 Tri Clamp DN25 DIN405 - 11851 DN25 PN16 - 40 - 60 1" 150 - 300 lb / / | G.1" ISO228 1 1/2 Tri Clamp DN25 DIN405 - 11851 DN25 PN16 - 40 - 60 1" 150 - 300 lb / / | | |

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever