

SONDE DI LIVELLO

LEVEL PROBES

TL30TLC100/I/E

04

2017



Tipo / Type TL30

Tipo / Type TLC100

TIPO/Type TL30

Sonda unipolare di livello, per liquidi conduttivi

Level unipolar probe, for conductive liquids

TIPO/Type TLC100


Sonda porta elettrodo unipolare di livello, per liquidi conduttivi

Gate electrode probe level unipolar, for conductive liquids

DATI TECNICI

Tipo	TL30	TCL100
Max pressione	15 bar	20 bar
Max Temperatura	150 °C	220°C
Corpo isolante	Teflon	Ceramica
Raccordo	G 3/8"	G 1/2"
Mat. raccordo	AISI 303	AISI 304
Elettrodo	Ø 7 mm integrale	N.A.
Porta elettrodo	N.A.	M6
Collegamento elettrico	Capocorda ad occhio	Capocorda ad occhio
Cappuccio	N.A.	Gomma silconica nera autoestinguente
Lung. elettrodo std	1000 mm	241 mm
	1500 mm	441 mm
		641 mm
Altre lunghezze	A richiesta	A richiesta

DIMENSIONI mm

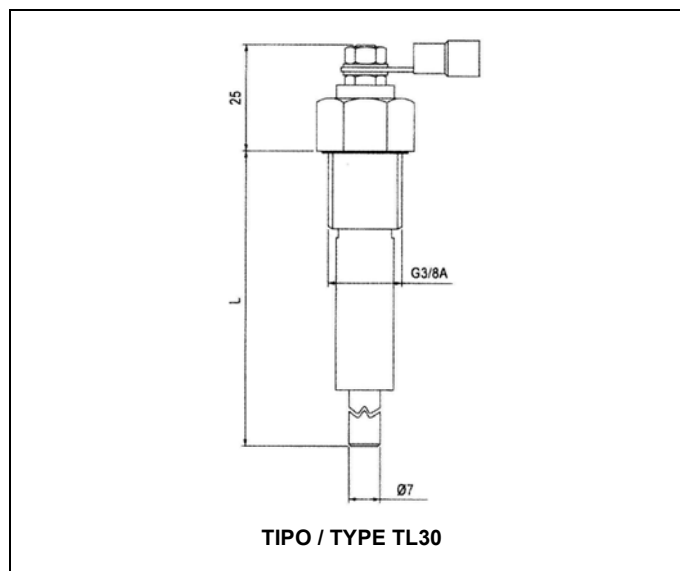


TIPO / TYPE TL30

TECHNICAL DATA

Type	TL30	TCL100
Max pressure	15 bar	20 bar
Max Temperature	150 °C	220°C
Insulating body	Teflon	Ceramic
Connection	G 3/8"	G 1/2"
Connection mat.	AISI 303	AISI 304
Electrode	Ø 7 mm integral	N.A.
Gate electrode	N.A.	M6
Electrical connection	Lug eyelet	Lug eyelet
Hood	N.A.	Silicone rubber black self-extinguishing
Electrode length std	1000 mm	241 mm
	1500 mm	441 mm
	-	641 mm
Other lenght	On request	On request

DIMENSIONS mm

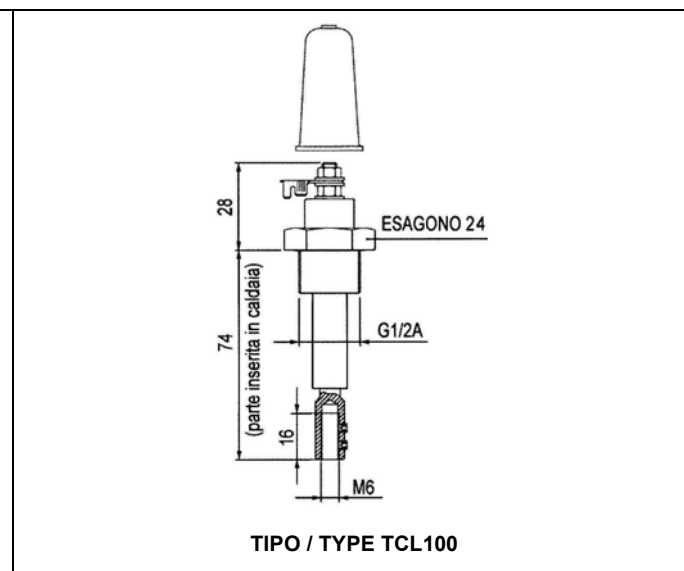

TIPO / TYPE TCL100

I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Specifications given are only indicative and not binding for the manufacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice.