

RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | Filettatura | Note | Codice |
|--------------|-----------|-------|-------------|-----------|----------|
| 25-D | 31 | 31 | 1/2" | | 16000104 |
| 25-D | 31 | 31 | 3/4" | | 16000105 |
| 25-D | 31 | 31 | 1" | DIN 14306 | 16000106 |
| 25-D | 31 | 31 | 1 1/4" | | 16000107 |
| 32 | 44 | 44 | 1" | | 16000108 |
| 32 | 44 | 44 | 1 1/4" | | 16000109 |
| 38 | 52 | 52 | 1" | | 16000110 |
| 38 | 52 | 52 | 1 1/4" | | 16000111 |
| 38 | 52 | 52 | 1 1/2" | | 16000112 |
| 38 | 52 | 52 | 2" | | 16000113 |
| 52-C | 66 | 66 | 3/4" | | 16000114 |
| 52-C | 66 | 66 | 1" | | 16000115 |
| 52-C | 66 | 66 | 1 1/4" | | 16000116 |
| 52-C | 66 | 66 | 1 1/2" | | 16000117 |
| 52-C | 66 | 66 | 2" | DIN 14307 | 16000118 |
| 52-C | 66 | 66 | 2 1/2" | | 16000120 |
| 65 | 81 | 81 | 1 1/2" | | 16000121 |
| 65 | 81 | 81 | 2" | | 16000122 |
| 65 | 81 | 81 | 2 1/2" | | 16000123 |
| 65 | 81 | 81 | 3" | | 16000124 |
| 75-B | 89 | 89 | 2" | | 16000125 |
| 75-B | 89 | 89 | 2 1/2" | DIN 14308 | 16000126 |
| 75-B | 89 | 89 | 3" | | 16000128 |
| 75-B | 89 | 89 | 3" | | - |
| 90 | 105 | 105 | 3" | | 16000131 |
| 100 | 115 | 115 | 4" | | 16000132 |
| 110-A | 133 | 133 | 3" | | 16000133 |
| 110-A | 133 | 133 | 4" | | 16000134 |
| 110-A | 133 | 133 | 4" | | - |
| 110-A | 133 | 133 | 4 1/2" | DIN 14309 | 16000137 |
| 110-A | 133 | 133 | 5" | | 16000138 |
| 125 | 148 | 148 | 5" | | 16000140 |
| 150 | 160 | 160 | 6" | | 16000141 |
| 205 | 220 | 220 | 8" | Max PN 10 | 16000142 |
| 250 | 278 | 278 | 10" | Max PN 10 | 16000143 |


RACCORDI SIMMETRICI STORZ, filettatura BSP FEMMINA.

Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento.

Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: **AL** – alluminio, **Ottone**, **INOX** - acciaio inox.

Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piane o a labbro.

E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.



RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | Diametro tubo | Lunghezza mm | Note | Codice |
|-------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 25-D | 31 | 15 | 15 | 50 | | 16000000 |
| 25-D | 31 | 19 | 19 | 50 | | 16000001 |
| 25-D | 31 | 25 | 25 | 50 | DIN 14301 | 16000002 |
| 32 | 44 | 19 | 19 | 70 | | 16000003 |
| 32 | 44 | 25 | 25 | 70 | | 16000004 |
| 32 | 44 | 32 | 32 | 70 | | 16000005 |
| 38 | 52 | 25 | 25 | 90 | | 16000006 |
| 38 | 52 | 32 | 32 | 90 | | 16000007 |
| 38 | 52 | 38 | 38 | 90 | | 16000008 |
| 52-C | 66 | 19 | 19 | 90 | | 16000009 |
| 52-C | 66 | 25 | 25 | 90 | | 16000010 |
| 52-C | 66 | 28 | 28 | 90 | | - |
| 52-C | 66 | 32 | 32 | 90 | | 16000011 |
| 52-C | 66 | 38 | 38 | 90 | | 16000013 |
| 52-C | 66 | 40 | 40 | 90 | | 16000015 |
| 52-C | 66 | 42 | 42 | 90 | | 16000016 |
| 52-C | 66 | 42 | 42 | 90 | | - |
| 52-C | 66 | 45 | 45 | 90 | | 16000017 |
| 52-C | 66 | 50 | 50 | 90 | | 16000019 |
| 52-C | 66 | 50 | 50 | 90 | | - |
| 52-C | 66 | 52 | 52 | 90 | | - |
| 52-C | 66 | 52 | 52 | 90 | DIN 14321 | 16000020 |
| 52-C | 66 | 55 | 55 | 90 | | 16000022 |
| 52-C | 66 | 60 | 60 | 90 | | 16000023 |
| 65 | 81 | 38 | 38 | 90 | | 16000024 |
| 65 | 81 | 52 | 52 | 90 | | 16000025 |
| 65 | 81 | 65 | 65 | 90 | | 16000026 |
| 65 | 81 | 70 | 70 | 90 | | 16000027 |
| 65 | 81 | 75 | 75 | 90 | | 16000028 |
| 75-B | 89 | 52 | 52 | 125 | | 16000029 |
| 75-B | 89 | 65 | 65 | 125 | | 16000030 |
| 75-B | 89 | 70 | 70 | 125 | | 16000032 |
| 75-B | 89 | 75 | 75 | 125 | | - |
| 75-B | 89 | 75 | 75 | 125 | DIN 14322 | 16000033 |
| 75-B | 89 | 80 | 80 | 125 | | 16000035 |
| 75-B | 89 | 80 | 80 | 125 | | - |
| 90 | 105 | 75 | 75 | 160 | | 16000036 |
| 90 | 105 | 90 | 90 | 160 | | 16000037 |
| 100 | 115 | 100 | 100 | 150 | | 16000038 |
| 110-A | 133 | 90 | 90 | 170 | | 16000039 |
| 110-A | 133 | 100 | 100 | 170 | | 16000040 |
| 110-A | 133 | 100 | 100 | 170 | | - |
| 110-A | 133 | 110 | 110 | 170 | DIN 14323 | 16000043 |
| 110-A | 133 | 125 | 125 | 180 | | 16000044 |
| 125 | 148 | 125 | 125 | 200 | | 16000045 |
| 150 | 160 | 150 | 150 | 180 | | 16000046 |
| 165 | 188 | 150 | 150 | 275 | | - |
| 165 | 188 | 160 | 160 | 275 | | - |
| 205 | 220 | 205 | 205 | 375 | | 16000047 |


RACCORDI SIMMETRICI STORZ, CON PORTAGOMMA.

Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento.

Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: **AL** - alluminio, **Ottone**, **INOX** - acciaio inox.




Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piano o a labbro.

E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.

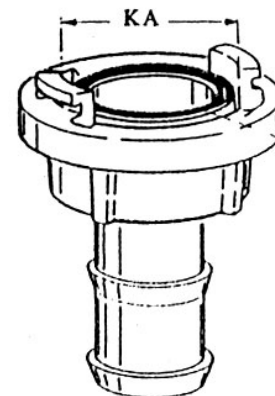



RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Note | Codice |
|--|--------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ GIREVOLI, filettatura BSP MASCHIO. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST. | 52-C | 66 | 1.1/2" AG | | | 16000284 |
| | 52-C | 66 | 2" AG | | | 16000285 |
| | 65 | 81 | 1 1/2" AG | | | 16000286 |
| | 65 | 81 | 2" AG | | | 16000287 |
| | 65 | 81 | 2 1/2" AG | | | 16000288 |
| | 65 | 81 | 3" AG | | | 16000289 |
| | 75-B | 89 | 2" AG | | | 16000290 |
| | 75-B | 89 | 2 1/2" AG | | | 16000291 |
| | 75-B | 89 | 3" AG | | | 16000292 |
| | 90 | 105 | 3" AG | | | 16000293 |
| | 100 | 115 | 3" AG | | | 16000294 |
| | 100 | 115 | 4" AG | | | 16000295 |
| | 110-A | 133 | 3" AG | | | 16000296 |
| | 110-A | 133 | 4" AG | | | 16000297 |
| | 125 | 148 | 4" AG | | | 16000298 |
| | 125 | 148 | 5" AG | | | 16000299 |
| | 150 | 160 | 4 1/2" AG | | | 16000300 |
| | 150 | 160 | 5" AG | | | 16000301 |
| 150 | 160 | 6" AG | | | 16000302 | |
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ GIREVOLI, filettatura BSP FEMMINA. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST. | 52-C | 66 | | 1.1/4" IG | | 16000248 |
| | 52-C | 66 | | 1 1/2" IG | | 16000249 |
| | 52-C | 66 | | 2" IG | | 16000250 |
| | 65 | 81 | | 2" IG | | 16000251 |
| | 65 | 81 | | 2.1/2" IG | | 16000252 |
| | 65 | 81 | | 3" IG | | 16000253 |
| | 75-B | 89 | | 2" IG | | 16000254 |
| | 75-B | 89 | | 2 1/2" IG | | 16000255 |
| | 75-B | 89 | | 3" IG | | 16000256 |
| | 90 | 105 | | 3" IG | | 16000257 |
| | 100 | 115 | | 4" IG | | 16000258 |
| | 110-A | 133 | | 3" IG | | 16000259 |
| | 110-A | 133 | | 4" IG | | 16000260 |
| | 125 | 148 | | 4" IG | | 16000261 |
| | 125 | 148 | | 5" IG | | 16000262 |
| | 150 | 160 | | 4" IG | | 16000263 |
| | 150 | 160 | | 5" IG | | 16000264 |
| | 150 | 160 | | 6" IG | | 16000265 |
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ, TAPPO completo di catenella. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST. | 25 D | 31 | | | DIN 14310 | 16000368 |
| | 32 | 44 | | | | 16000369 |
| | 38 | 52 | | | | 16000370 |
| | 52 C | 66 | | | DIN 14311 | 16000371 |
| | 65 | 81 | | | | 16000373 |
| | 75 - B | 89 | | | DIN 14312 | 16000374 |
| | 90 | 105 | | | | 16000376 |
| | 100 | 115 | | | | 16000377 |
| | 110 A | 133 | | | DIN 14313 | 16000378 |
| | 125 | 148 | | | | 16000380 |
| | 150 | 160 | | | | 16000381 |
| | 205 | 220 | | | PN 10 | 16000382 |
| | 250 | 278 | | | PN 10 | 16000283 |

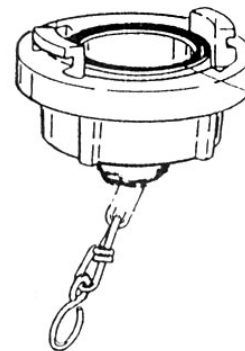


RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | Filettatura | Flangia | Codice |
|--|--------------|----------|-------------|--------------|----------|
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ, filettatura BSP MASCHIO. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST. | 25-D | 31 | 3/4" | | 16000184 |
| | 25-D | 31 | 1" | | 16000185 |
| | 25-D | 31 | 1 1/4" | | 16000186 |
| | 25-D | 31 | 1 1/2" | | 16000187 |
| | 32 | 44 | 1" | | 16000188 |
| | 32 | 44 | 1 1/4" | | 16000189 |
| | 38 | 52 | 1 1/4" | | 16000190 |
| | 38 | 52 | 1 1/4" | | 16000191 |
| | 38 | 52 | 2" | | 16000192 |
| | 52-C | 66 | 3/4" | | 16000193 |
| | 52-C | 66 | 1" | | 16000194 |
| | 52-C | 66 | 1 1/4" | | 16000195 |
| | 52-C | 66 | 1 1/2" | | 16000196 |
| | 52-C | 66 | 2" | | 16000197 |
| | 52-C | 66 | 2 1/2" | | 16000199 |
| | 65 | 81 | 1 1/2" | | 16000200 |
| | 65 | 81 | 2" | | 16000201 |
| | 65 | 81 | 2 1/2" | | 16000202 |
| | 65 | 81 | 3" | | 16000203 |
| | 75-B | 89 | 2" | | 16000204 |
| | 75-B | 89 | 2 1/2" | | 16000205 |
| | 75-B | 89 | 3" | | 16000207 |
| | 75-B | 89 | 3" | Interno inox | - |
| | 100 | 115 | 4" | | 16000211 |
| | 110-A | 133 | 4" | | 16000212 |
| 125 | 148 | 5" | | 16000214 | |
| 150 | 160 | 6" | | 16000215 | |
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ, con FLANGIUNI PN 16. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. | 25-D | 31 | | DN 25 PN 16 | - |
| | 52-C | 66 | | DN 40 PN 16 | - |
| | 52-C | 66 | | DN 50 PN 16 | - |
| | 65 | 81 | | DN 65 PN 16 | - |
| | 75-B | 79 | | DN 65 PN 16 | - |
| | 75-B | 79 | | DN 80 PN 16 | - |
| | 100 | 115 | | DN 100 PN 16 | - |
| | 110-A | 133 | | DN 100 PN 16 | - |
| | 125 | 148 | | DN 125 PN 16 | - |
| | 150 | 160 | | DN 150 PN 16 | - |






RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | Note | Codice |
|---|---------------------|------------------------------|-----------|----------|
| RACCORDI SIMMETRICI STORZ – RIDUZIONI. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST. | 38 / 25-D | 51 / 31 | | 16000322 |
| | 52-C / 25-D | 66 / 31 | DIN 14341 | 16000323 |
| | 52-C / 32 | 66 / 44 | | 16000324 |
| | 52-C / 38 | 66 / 52 | | 16000325 |
| | 65 / 38 | 81 / 52 | | 16000326 |
| | 65 / 52-C | 81 / 66 | | 16000327 |
| | 75-B / 52-C | 89 / 66 | DIN 14342 | 16000328 |
| | 75-B / 65 | 89 / 81 | | 16000329 |
| | 90 / 75-B | 105 / 89 | | 16000330 |
| | 100 / 75-B | 115 / 89 | | 16000331 |
| | 100 / 90 | 115 / 105 | | 16000332 |
| | 110-A / 52-C | 133 / 66 | | 16000333 |
| | 110-A / 75-B | 133 / 89 | DIN 14343 | 16000334 |
| | 110-A / 90 | 133 / 105 | | 16000337 |
| | 110-A / 100 | 133 / 115 | | 16000338 |
| | 125 / 100 | 148 / 115 | | 16000339 |
| | 125 / 110-A | 148 / 133 | | 16000340 |
| | 150 / 100 | 160 / 115 | | 16000341 |
| | 150 / 110-A | 160 / 133 | | 16000342 |
| | 150 / 125 | 160 / 148 | | 16000343 |
| 205 / 150 | 220 / 160 | | 16000344 | |
| STORZ – CHIAVI , nelle versioni DIN in acciaio Zincato e nella versione economica in acciaio. | B C | Legga acciaio | | 16000455 |
| | A B C | Legga acciaio | | 16000456 |
| | 150 F | Legga acciaio | | 16000457 |
| | B C | DIN 14822 Acciaio zincato | | 16000458 |
| | A B C | DIN 14822 Acciaio zincato | | 16000459 |



RACCORDI STORZ

| Descrizione | Misura mm | KA mm | | Note | Codice | |
|---|--------------|----------|---------------|-----------|----------|---|
| GUARNIZIONE DI TENUTA A LABBRO PER ASPIRAZIONE. Materiale standard NBR BIANCO, NBR NERO. Silicone per temperature fino a 150°C, Hypalon e Viton a richiesta. | 25-D | 31 | | DIN 14301 | 16000400 |  |
| | 32 | 44 | | | 16000401 | |
| | 38 | 51 | | | 16000402 | |
| | 52-C | 66 | | DIN 14321 | 16000403 | |
| | 65 | 81 | | | 16000404 | |
| | 75-B | 89 | | DIN 14322 | 16000405 | |
| | 90 | 105 | | | 16000406 | |
| | 100 | 115 | | | 16000407 | |
| | 110-A | 133 | | DIN 14323 | 16000408 | |
| | 125 | 148 | | | 16000409 | |
| | 150 | 160 | | | 16000410 | |
| | 165 | 188 | | | - | |
| | 205 | 220 | | | 16000411 | |
| | 250 | 278 | | | 16000412 | |
| GUARNIZIONE DI TENUTA PIANA PER MANDATA. Materiale standard NBR BIANCO, NERO. Silicone per temperature fino a 150°C, Hypalon e Viton a richiesta. | 45 | 59 | | | 16000433 |  |
| | 52-C | 66 | | DIN 14302 | 16000434 | |
| | 65 | 81 | | | 16000435 | |
| | 75-B | 89 | | DIN 14303 | 16000436 | |
| | 100 | 115 | | | 16000437 | |
| GUARNIZIONE DI BATTUTA per filetto femmina Bsp | 1" | | 33 / 20 x 3 | | 16000445 |  |
| | 1 ¼" | | 42 / 33 x 3 | | 16000446 | |
| | 1 ½" | | 48 / 39 x 3 | | 16000447 | |
| | 2" | | 60 / 47 x 3 | | 16000448 | |
| | 2 ½" | | 76 / 66 x 3 | | 16000449 | |
| | 3" | | 88 / 76 x 3 | | 16000450 | |
| | 4" | | 113 / 102 x 3 | | 16000451 | |
| | 4 ½" | | 126 / 105 x 3 | | 16000452 | |
| | 5" | | 140 / 122 x 4 | | 16000453 | |
| | 6" | | 165 / 140 x 4 | | 16000454 | |