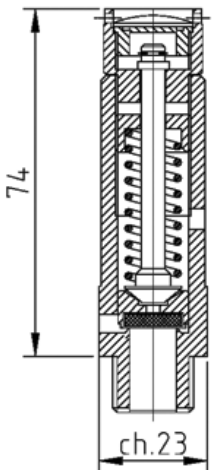
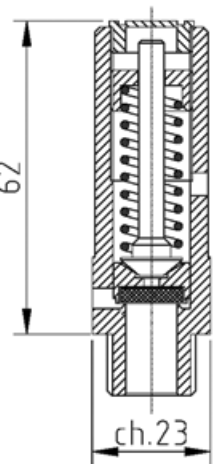
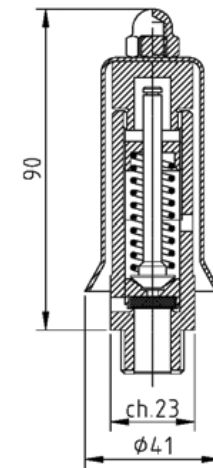


SCARICO LIBERO / FREE OUTLET

 DI0 74 ch.23 kg. 0,20	<table><tr><td>Tipo: / Type:</td><td>DI0</td><td colspan="2">do: 10 mm</td></tr><tr><td>Omologazione Homologation</td><td>PN</td><td>Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient</td><td>Campo di taratura Setting range</td></tr><tr><td>E.D. 2014/68/UE IV^A Cat.(PED)</td><td>60</td><td>0,77</td><td>0,3 - 60,0 bar</td></tr><tr><td>EAC</td><td>60</td><td>0,77</td><td>0,3 - 60,0 bar</td></tr><tr><td>ATEX Ex II 2 G c (I)</td><td>60</td><td>0,77</td><td>0,3 - 60,0 bar</td></tr><tr><td>ATEX Ex II 2 D c</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>ASME VIII Div.I</td><td>40</td><td>0,712</td><td>1,0 - 40,0 bar</td></tr><tr><td>Canadian Reg. CRN</td><td>40</td><td>0,712</td><td>1,0 - 40,0 bar</td></tr></table>	Tipo: / Type:	DI0	do: 10 mm		Omologazione Homologation	PN	Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient	Campo di taratura Setting range	E.D. 2014/68/UE IV ^A Cat.(PED)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar	EAC	60	0,77	0,3 - 60,0 bar	ATEX Ex II 2 G c (I)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar	ATEX Ex II 2 D c	/	/	/	ASME VIII Div.I	40	0,712	1,0 - 40,0 bar	Canadian Reg. CRN	40	0,712	1,0 - 40,0 bar																																		
Tipo: / Type:	DI0	do: 10 mm																																																																	
Omologazione Homologation	PN	Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient	Campo di taratura Setting range																																																																
E.D. 2014/68/UE IV ^A Cat.(PED)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar																																																																
EAC	60	0,77	0,3 - 60,0 bar																																																																
ATEX Ex II 2 G c (I)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar																																																																
ATEX Ex II 2 D c	/	/	/																																																																
ASME VIII Div.I	40	0,712	1,0 - 40,0 bar																																																																
Canadian Reg. CRN	40	0,712	1,0 - 40,0 bar																																																																
 DI0/S 62 ch.23 kg. 0,18	<table><tr><th colspan="4">CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION</th></tr><tr><td>Materiale / Material</td><td>Ottone / Brass</td><td>Mista Ottone - Acciaio inox Mixed Brass - Stainless steel</td><td>Acciaio inox Stainless steel</td></tr><tr><td rowspan="5">Modelli / Model</td><td>Con ghiera With ring nut</td><td>/</td><td>Con ghiera Without ring nut</td></tr><tr><td>Senza ghiera Without ring nut</td><td>/</td><td>Senza ghiera Without ring nut</td></tr><tr><td>Con protezione With protection</td><td>/</td><td>Con protezione With protection</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>	CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION				Materiale / Material	Ottone / Brass	Mista Ottone - Acciaio inox Mixed Brass - Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel	Modelli / Model	Con ghiera With ring nut	/	Con ghiera Without ring nut	Senza ghiera Without ring nut	/	Senza ghiera Without ring nut	Con protezione With protection	/	Con protezione With protection	/	/	/	/	/	/																																										
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION																																																																			
Materiale / Material	Ottone / Brass	Mista Ottone - Acciaio inox Mixed Brass - Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel																																																																
Modelli / Model	Con ghiera With ring nut	/	Con ghiera Without ring nut																																																																
	Senza ghiera Without ring nut	/	Senza ghiera Without ring nut																																																																
	Con protezione With protection	/	Con protezione With protection																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
 DI0/P 90 ch.23 Ø41 kg. 0,22	<table><tr><td rowspan="7">Sedi di Tenuta Seal System</td><td>N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C</td><td>/</td><td>N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C</td></tr><tr><td>E.P.D.M. - 50 / + 150 °C</td><td>/</td><td>E.P.D.M. - 50 / + 150 °C</td></tr><tr><td>VITON - 20 / +200 °C</td><td>/</td><td>VITON - 20 / +200 °C</td></tr><tr><td>SILICONE - 60 / +200 °C</td><td>/</td><td>SILICONE - 60 / +200 °C</td></tr><tr><td>PTFE - 196 / +250 °C</td><td>/</td><td>PTFE - 196 / +250 °C</td></tr><tr><td>KALREZ - 20 / +250 °C</td><td>/</td><td>KALREZ - 20 / +275 °C</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="7">Connessione Entrata Inlet Connection</td><td>G.3/8" - 1/2" ISO228</td><td>/</td><td>G.3/8" - 1/2" ISO228</td></tr><tr><td>R.3/8" - 1/2" EN10226</td><td>/</td><td>R.3/8" - 1/2" EN10226</td></tr><tr><td>3/8" - 1/2" NPT</td><td>/</td><td>3/8" - 1/2" NPT</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>3/4" Tri Clamp</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="7">Connessione Uscita Outlet Connection</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>	Sedi di Tenuta Seal System	N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C	/	N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C	E.P.D.M. - 50 / + 150 °C	/	E.P.D.M. - 50 / + 150 °C	VITON - 20 / +200 °C	/	VITON - 20 / +200 °C	SILICONE - 60 / +200 °C	/	SILICONE - 60 / +200 °C	PTFE - 196 / +250 °C	/	PTFE - 196 / +250 °C	KALREZ - 20 / +250 °C	/	KALREZ - 20 / +275 °C	/	/	/	Connessione Entrata Inlet Connection	G.3/8" - 1/2" ISO228	/	G.3/8" - 1/2" ISO228	R.3/8" - 1/2" EN10226	/	R.3/8" - 1/2" EN10226	3/8" - 1/2" NPT	/	3/8" - 1/2" NPT	/	/	3/4" Tri Clamp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Connessione Uscita Outlet Connection	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sedi di Tenuta Seal System	N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C		/	N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C																																																															
	E.P.D.M. - 50 / + 150 °C		/	E.P.D.M. - 50 / + 150 °C																																																															
	VITON - 20 / +200 °C		/	VITON - 20 / +200 °C																																																															
	SILICONE - 60 / +200 °C		/	SILICONE - 60 / +200 °C																																																															
	PTFE - 196 / +250 °C		/	PTFE - 196 / +250 °C																																																															
	KALREZ - 20 / +250 °C		/	KALREZ - 20 / +275 °C																																																															
	/	/	/																																																																
Connessione Entrata Inlet Connection	G.3/8" - 1/2" ISO228	/	G.3/8" - 1/2" ISO228																																																																
	R.3/8" - 1/2" EN10226	/	R.3/8" - 1/2" EN10226																																																																
	3/8" - 1/2" NPT	/	3/8" - 1/2" NPT																																																																
	/	/	3/4" Tri Clamp																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
Connessione Uscita Outlet Connection	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																
	/	/	/																																																																

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (I) No Modello Con protezione / No Model With Protection