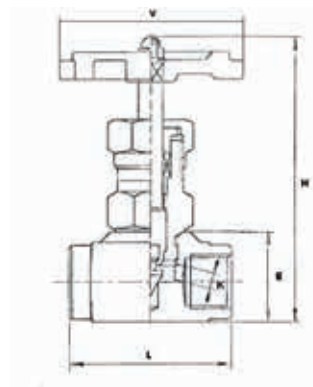
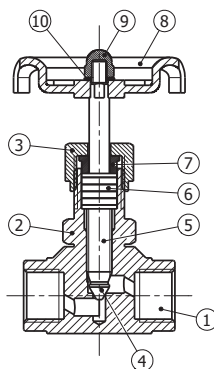
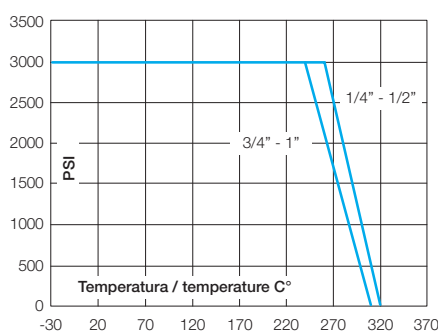
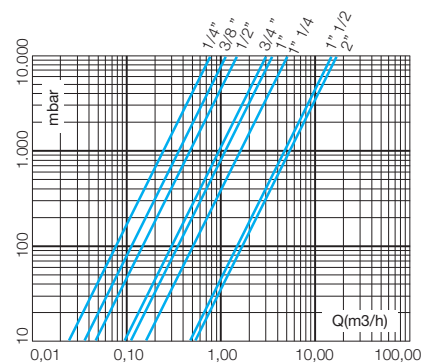


M3

H2221

Valvole a spillo /  
Needle valvesModello / Model  
**H2221**Materiale / Material  
A105Tenuta / Seal  
Metallica / MetallicDN  
8 – 25PN  
200Caratteristiche tecniche /  
Construction features

- **Conessioni filettate gas secondo /**  
Threaded ends gas according to  
ISO 228/1
- **Pressione massima di esercizio /**  
Maximum working pressure  
200 bar (3000 Lbs)
- **Temperatura massima di esercizio /**  
Maximum working temperature  
240°C

Diagramma pressione temperatura /  
Pressure temperature diagramPerdite di carico /  
Friction losses diagramsDimensioni e pesi /  
Dimensions and weights

| Codice<br>Code | Misura<br>Size | DN | PN  | Peso<br>in kg.<br>Weight<br>in kg. | KV<br>m³/h | Dimensioni in mm<br>Dimensions in mm |     |    |   |    |
|----------------|----------------|----|-----|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|----|---|----|
|                |                |    |     |                                    |            | E                                    | H   | L  | K | V  |
| H222102        | 1/4"           | 8  | 200 | 0,26                               | 0,25       | 25                                   | 85  | 50 | 3 | 63 |
| H222103        | 3/8"           | 10 | 200 | 0,36                               | 0,36       | 30                                   | 100 | 55 | 4 | 63 |
| H222104        | 1/2"           | 15 | 200 | 0,53                               | 0,47       | 34                                   | 115 | 60 | 6 | 72 |
| H222105        | 3/4"           | 20 | 200 | 0,76                               | 0,95       | 40                                   | 120 | 70 | 8 | 72 |
| H222106        | 1"             | 25 | 200 | 1,18                               | 1,1        | 45                                   | 138 | 75 | 9 | 80 |

Su richiesta /  
On request

Filettatura NPT / NPT thread

Componenti e materiali /  
Components and materials

|    |                             |                                    |
|----|-----------------------------|------------------------------------|
| 1  | Corpo / Body                | ASTM A-105                         |
| 2  | Coperchio / Cap             | ASTM A-105                         |
| 3  | Dado premistoppa / Nut      | ASTM A-105                         |
| 4  | Spillo / Needle             | Acciaio inox A182 F6 / SS A182 F6  |
| 5  | Albero / Stem               | Acciaio inox A182 F6 / SS A182 F6  |
| 6  | Pacco albero / Stem packing | PTFE + grafite / PTFE + graphite   |
| 7  | Premistoppa / Packing nut   | ASTM A-105                         |
| 8  | Volantino / Handwheel       | Ghisa / Cast iron                  |
| 9  | Dado / Nut                  | Acciaio al carbonio / Carbon steel |
| 10 | Rondella / Washer           | Acciaio al carbonio / Carbon steel |